

# PowerWinch |

Die sichere Wahl mit der ACJ PowerWinch PW Serie, die neue Maßstäbe in Bezug auf erhöhte Sicherheit und minimierte Ausfallzeiten beim Freisetzen und Winden von Maschinen und Geräten. Mit einer Vielzahl von Anwendungen im Lohnunternehmen, in der Land- und Forstwirtschaft und in der industriellen Materialrückgewinnung.



## Starke Argumente


- ✓ Minimierung von Gefahrensituationen für Maschinen und Mitarbeiter
- ✓ Minimierung von Ausfallzeiten und struktur Schäden im Feld
- ✓ Das meistverkaufte Bergungsspiel in Europa
- ✓ Einfache, leichte und funktionelle Bedienung

Modellübersicht ACJ PowerWinch PW-Serie

	ACJ PowerWinch PW15	ACJ PowerWinch PW 20	ACJ PowerWinch PW 30
Zugkraft in Tonnen	15	20	30
Zugkraft in Tonnen mit Wurfblock	30	40	-
Kabellänge in Metern	50	50	60
Drahtdurchmesser in mm	18	22	26
Abmessungen B/H/L in cm	250 / 315 / 110	250 / 315 / 110	250 / 330 / 175
Eigengewicht in kg	1100	1100	1450


### Serienmäßige Ausstattung

- ✓ Hydraulisch gezogen mit Freilauf und statischer Bremse
- ✓ Montage in Kat. 3 Liftaufhängung
- ✓ 250 cm Schneide, zur Reinigung von Straßen oder zum Ausgleichen von Unebenheiten nach der Bergung
- ✓ Abnehmbares verzinktes Sicherheitsnetz
- ✓ 4 Hilfsrollen für eine schonende Handhabung des Drahtes
- ✓ Zugöse für Doppelzug im Wurfblock (nicht möglich bei PW30)
- ✓ Mechanischer Stützfüße
- ✓ Werkzeugkasten und Halterung für Handschaufel.



### Extra Ausstattung

- ✓ Adapterplatte mit Volvo aufnahme / Kat.3 und mit Hydraulikschläuchen
- ✓ LED-Transportbeleuchtung
- ✓ Wurfblock, für doppelte Traktion (nicht möglich bei PW30)

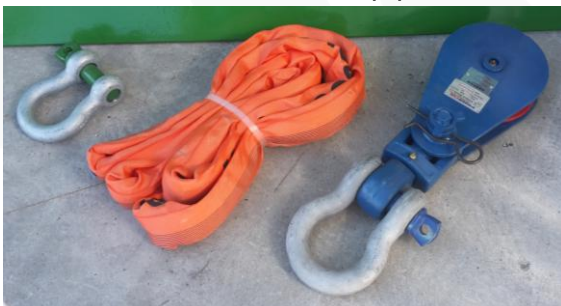

ACJ PowerWinch PW-Serie, Hydraulische Anforderungen

	<b>ACJ PowerWinch PW15</b>	<b>ACJ PowerWinch PW 20</b>	<b>ACJ PowerWinch PW 30</b>
Hydraulische Anforderungen	1 x DW + druckloser Rücklauf	1 x DW + druckloser Rücklauf	1 x DW + druckloser Rücklauf
U <sub>min</sub>	75	75	100
Bar	200	200	200